


精密自動シェーリングブリッジ DAC-PSC-UA

PRECISION C & tan δ METER

ソフトウェア

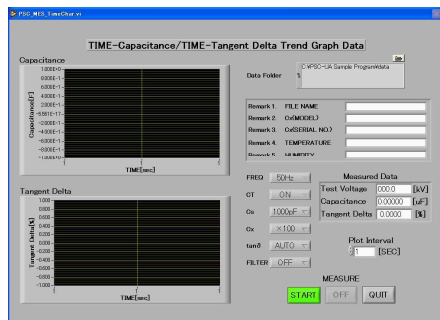

- 付属のサンプルプログラムを使用して、USBインターフェースからPCにデータを取り込むことができます。
- 予め、PC上でCs、Cxレンジ、tan δ レンジ及びフィルタを設定することで、測定器を操作すること無く、tan δ 試験が行えます。
- 画面上に、tan δ 、静電容量の測定データをグラフで表示し、さらにテキスト形式で任意のフォルダへ保存することができます。

測定レンジ拡大変流器 DAC-CT-1

誤差が少ない二重CTを内蔵した精密級の拡大変流器(CT)です。測定器本体に接続することで測定可能な静電容量範囲を100倍に拡大することができます。

- 仕様
 - 一次電流: 400A
 - 階級: 0.1級
 - 変流比: 100:1
 - 寸法: W270×H365×D270 (mm)
 - 質量: 約7kg



電子制御式誤差補償型コンデンサ DAC-Cs-103B

新たに開発された静電容量10000pFの標準コンデンサです。電子制御による電流フィードフォワード補償式を採用することで、基準となる高精度の1000pF空気コンデンサを遷倍する方法が初めて可能となりました。tan δ 0.002%以下の非常に安定した標準コンデンサであります。

- 仕様
 - 電子制御式誤差補償型コンデンサ
 - 使用電圧: 最大AC1000V
 - 静電容量: 10000pF
 - tan δ : 0.002%以下
 - 寸法: W280×H320×D280 (mm)
 - 質量: 約15kg
 - 駆動電源: AC100V 50/60Hz



標準コンデンサ DAC-Cs-101A/102A

SF6ガスにて絶縁された三端子のコンデンサです。誘電正接誘導線などの静電容量、tan δ の標準器としてお使い頂けます。他にも、コンデンサ分圧器、結合コンデンサなどにもご利用頂けます。

■用途 静電容量・tan δ 標準器、分圧器、結合コンデンサ

■仕様

DAC-Cs-101A

- 定格電圧: AC40kV 50/60Hz
- 静電容量: 100pF $\pm$ 5%
- tan δ : 0.001%以下
- 封入ガス: SF6ガス
- 寸法: W428×H812 (mm)
- 質量: 約45kg

DAC-Cs-102A

- AC20kV 50/60Hz
- 1000pF $\pm$ 1%
- 0.001%以下
- SF6ガス
- W300×H708 (mm)
- 約31kg

