


デジタルマイクロオームメータ DIGITAL MICRO OHM METER

DAC-MRG-2

■パネル説明

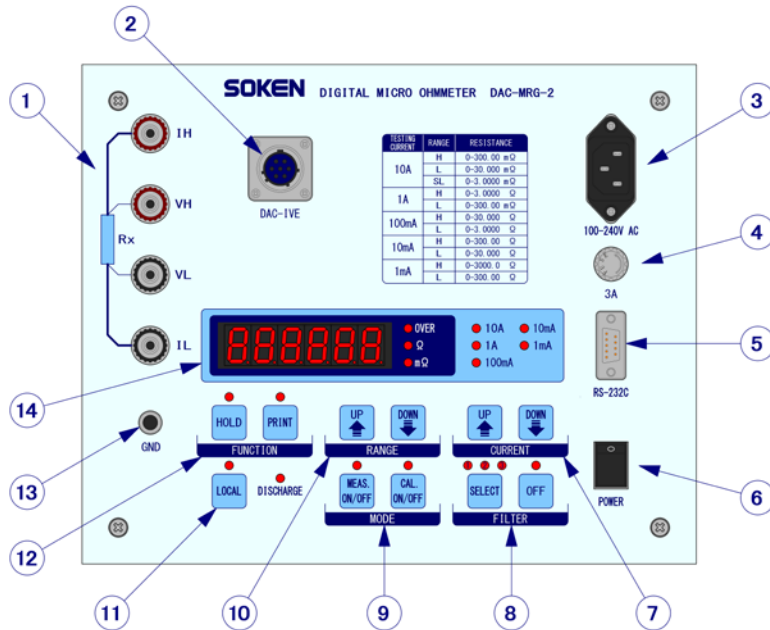

- ①四端子測定ケーブル接続端子
- ②DAC-IVE-1 接続コネクタ
- ③AC インレット
- ④ヒューズホルダ
- ⑤RS232Cコネクタ
- ⑥本体電源スイッチ
- ⑦測定電流設定スイッチ
- ⑧フィルタ選択スイッチ
- ⑨MEAS・CALスイッチ
- ⑩レンジ切り替えスイッチ
- ⑪インタフェースローカルスイッチ
- ⑫表示ホールド・プリントスイッチ
- ⑬アース端子
- ⑭測定値表示

■誘導電圧除去装置 DAC-IVE-1 (オプション)

概要：本機器はデジタルマイクロオームメータ(DAC-MRG-2)に接続する事により誘導電圧のある試料をフィルター機構によって除去し安定して測定する為の補助装置です。アルミランクケース可搬型です。

測定範囲：

DAC-MRG-2 電流レンジ	誘導電圧範囲
10A	50V 以下
1A	100V 以下

寸法・質量：W 330×H 205×D 270(mm) 約15kg



■デジタルマイクロオームメータ (据置きタイプ) DAC-MR-2U



- ・アナログ出力端子付き 1V/10000digits
- ・インタフェースに GP-IB の搭載が可能です。

※他の仕様につきましては DAC-MRG-2 と同様になります

寸法・質量：W 370×H 132×D 370(mm) 約 6.3kg



本社・工場

SOKEN 総研電気株式会社
<http://www.soken-jp.com>

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22
TEL 042-490-6926 FAX 042-490-6806

■大阪営業所：〒570-0093 大阪府守口市浜町 1-1-8 TEL 06-6991-9388 FAX 06-6991-9389

2021-06-23