デジタルマイクロオームメータ　DAC－MRG－2

DIGITAL　MICRO　OHM METER

■パネル説明

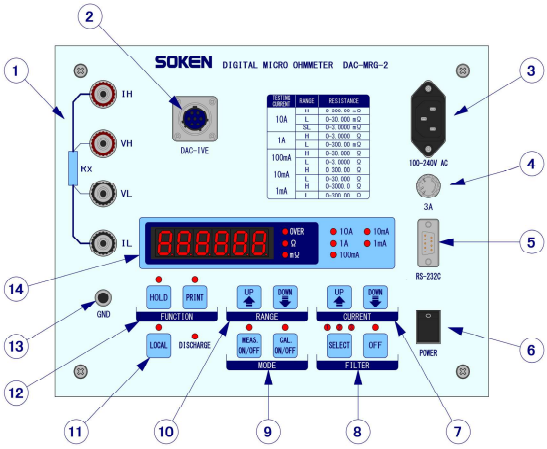

①四端子測定ケーブル接続端子
②DAC-IVE-1 接続コネクタ
③AC インレット
④ヒューズホルダ
⑤RS232Cコネクタ
⑥本体電源スイッチ
⑦測定電流設定スイッチ
⑧フィルタ選択スイッチ
⑨MEAS ・ CALスイッチ
⑩レンジ切り替えスイッチ
⑪インタフェースローカルスイッチ
⑫表示ホールド ・ プリントスイッチ
⑬アース端子
⑭測定値表示

■誘導電圧除去装置 DAC-IVE-1(オプション)

概　要　：　本機器はデジタルマイクロオームメータ(DAC-MRG-2)に接続する事により
誘導電圧のある試料をフィルタ機構によって除去し安定して測定する為の補助装置です。
アルミトランクケース可搬型です。

測定範囲:

DAC-MRG-2 電流レンジ	誘導電圧範囲
10A	50V 以下
1A	100V 以下

寸法・質量　：W330×H205×D270(mm)　約15kg

■デジタルマイクロオームメータ(据置きタイプ)　DAC-MR-2U

※測定仕様につきましてはDAC-MRG-2と同様となります。

寸法・質量　：W370×H132×D370(mm)　約 6．3kg

2026-05-11

SOKEN 総研電気株式会社
http://www.soken-jp.com
〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22
TEL 042-490-6926　FAX 042-490-6806
■西日本営業部: 〒570-0093 大阪府守口市浜町 1-1-8　TEL 06-6991-9388　FAX 06-6991-9389

ISO 9001:2015 認証取得
本社・工場